

Die INTEC-Aufzugsteuerung

Die ideale Steuerung für Ihren Umbau




Ziele

- **Voller Wartungszugriff auf die erneuerte Aufzugsteuerung**
- **Minimaler Materialeinsatz**
- **Minimaler Montageaufwand**
- **Einfacher und schneller Umbau der Alt-Steuerung in die Neu-Steuerung**
- **Hohe Flexibilität im Einsatz von Altkomponenten, wie Ruf- und Kabinenstand-Einheiten, Kabinentüren, Frequenzumrichter, Hängekabel, Schachtkabel und der Positioniereinheit des Aufzugs**
- **Einsatz von modernster Technik => Stand der Technik für Aufzüge**
- **Qualitätsverbesserung**



Verbindung zur Peripherie

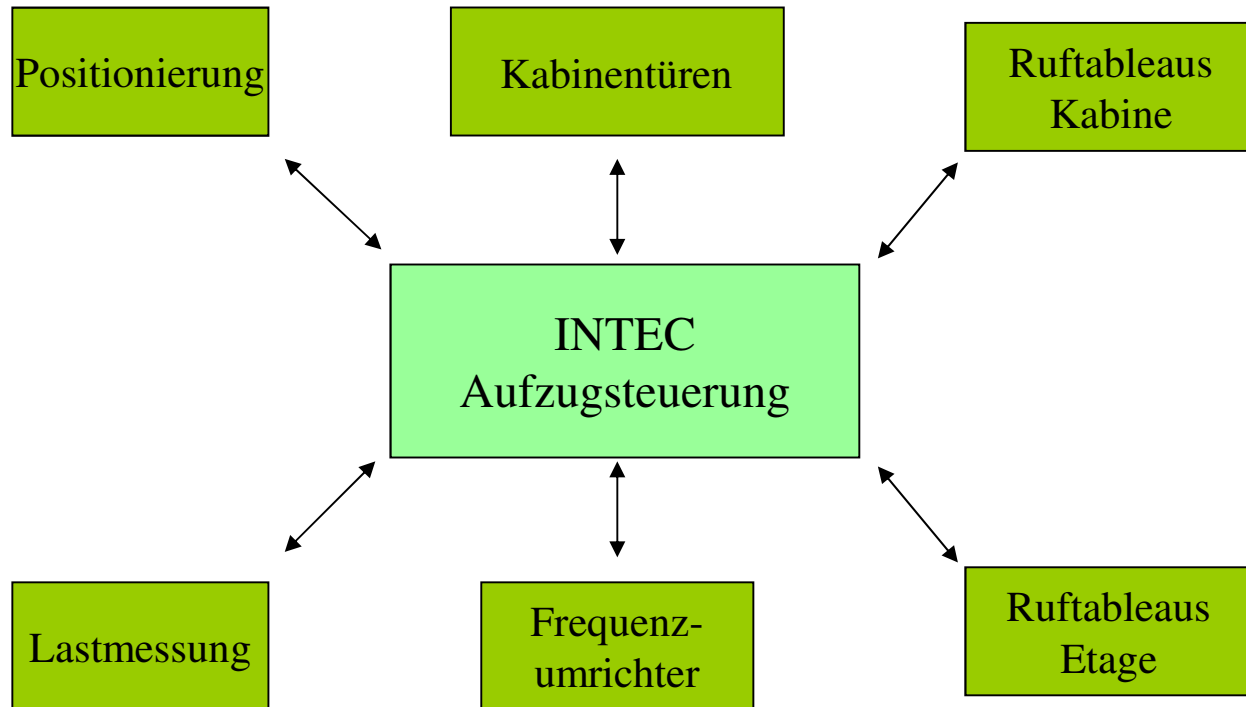


Die Hardware

Nur drei Platinen für jeden Einsatzfall




Hauptplatine: HSE

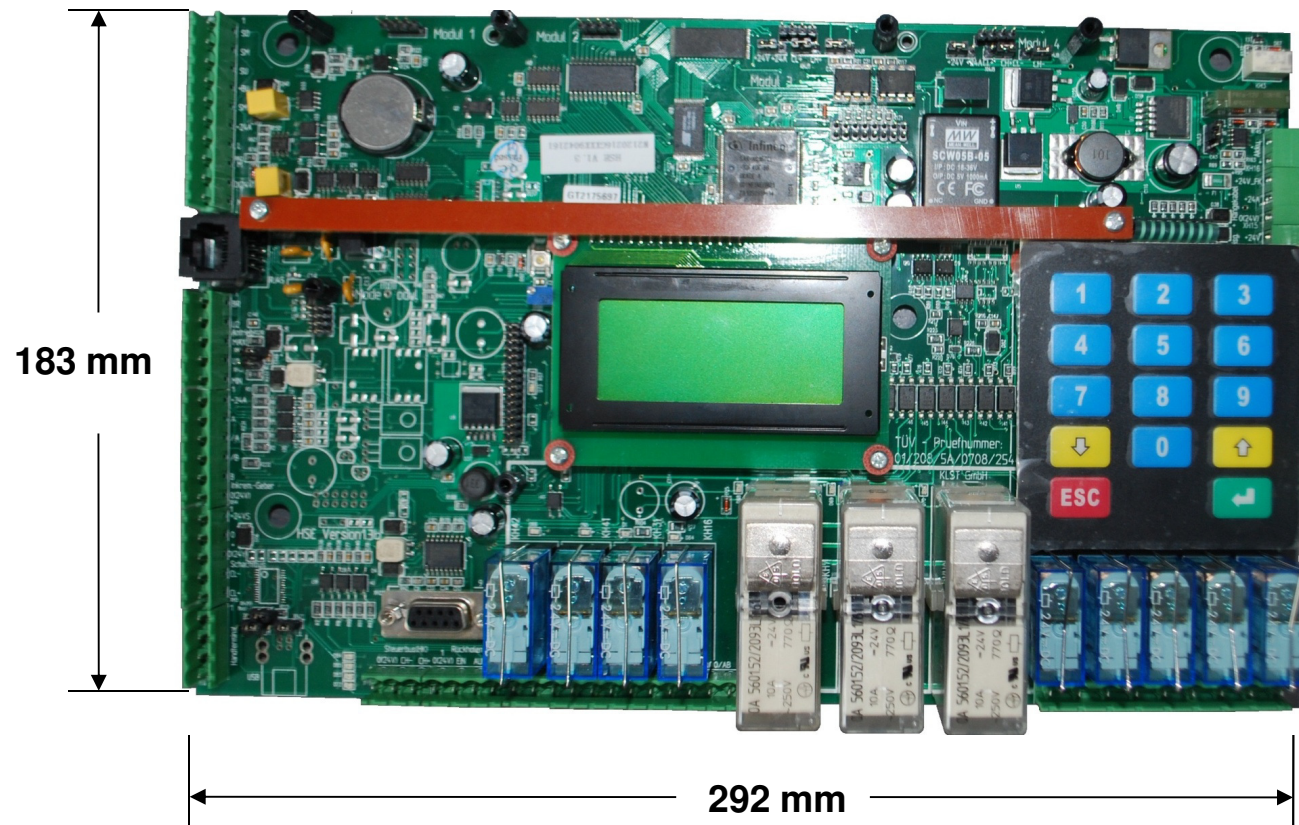

INTEC
Aufzugsteuerung


Fahrkorbplatine: FVE

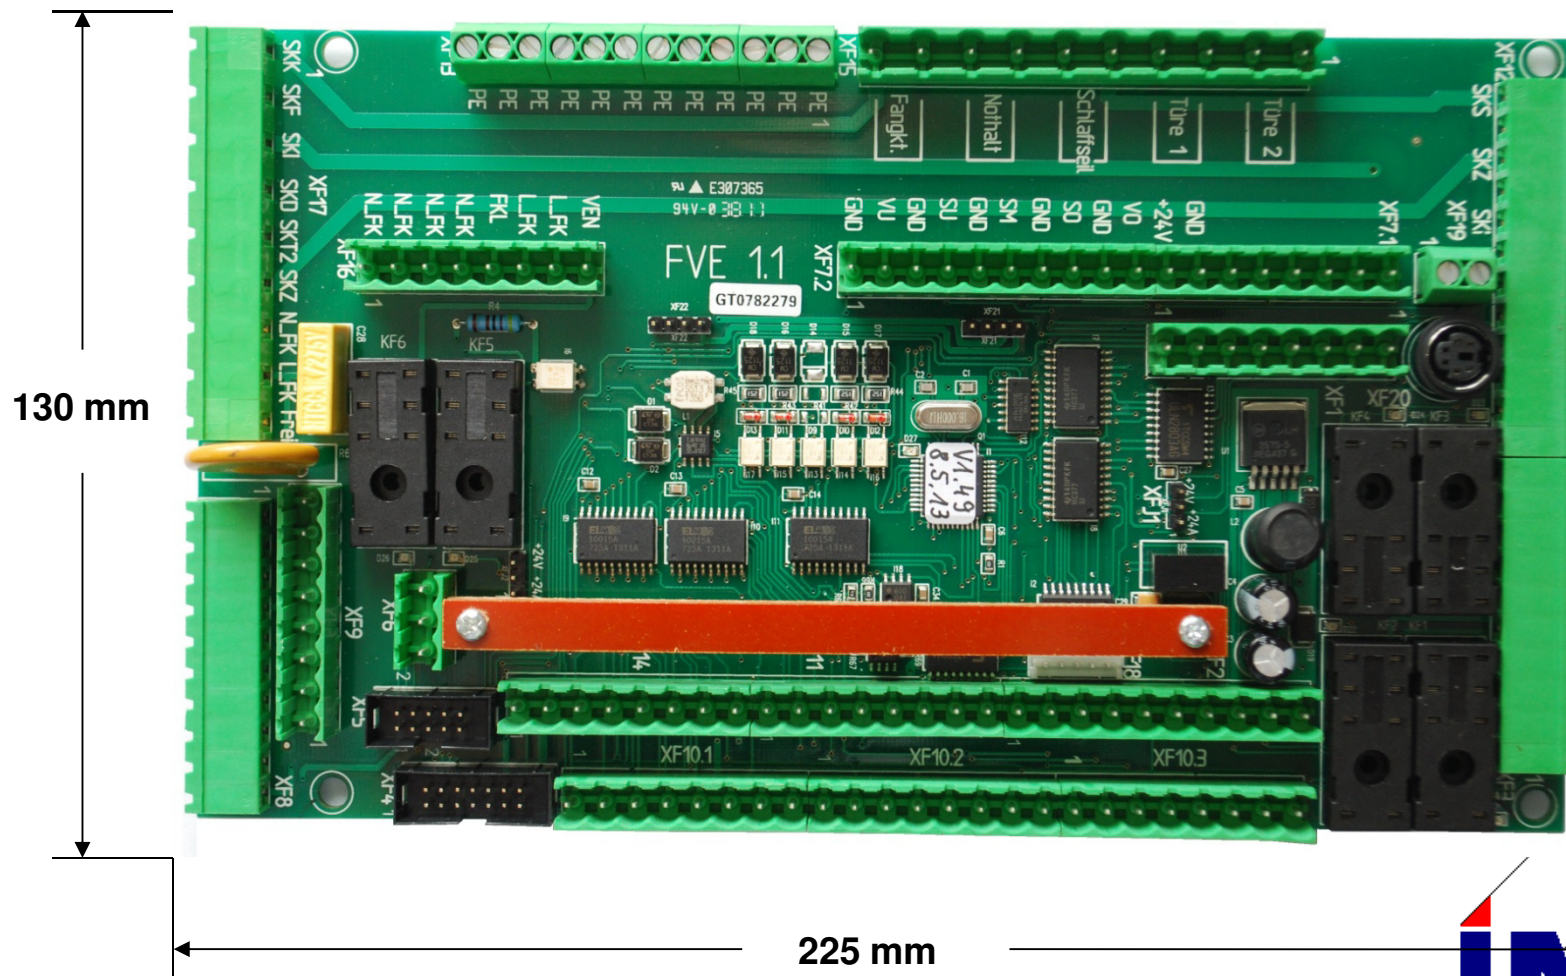

INTEC

Aufzugsteuerung

Ein-Ausgabe-Platine: UEA

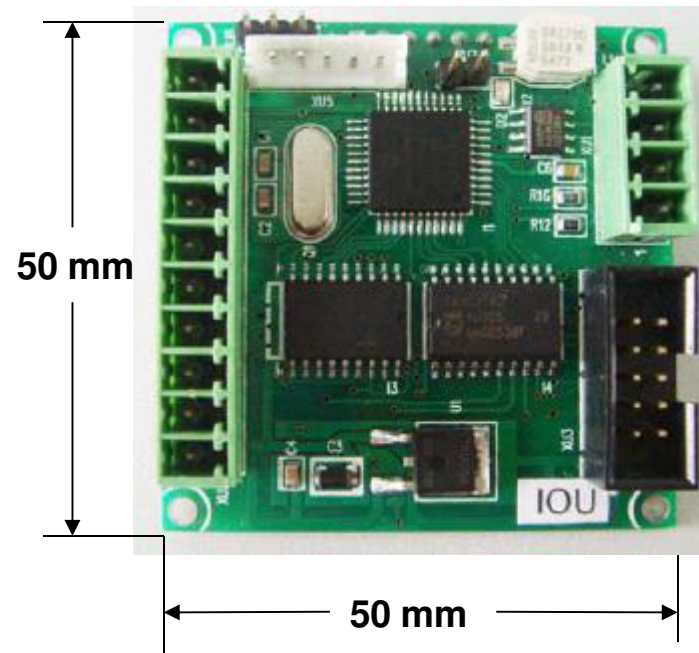

Kabinentüren

- **alle automatischen Kabinentüren, mit und ohne Endschalter, sind ohne Aufwand an die INTEC-Aufzugsteuerung anschließbar!**
- **alle Drehtüren sind ohne Aufwand an die INTEC-Aufzugsteuerung anschließbar!**
- **Alle Türlaufzeiten lassen sich durch Parameter einstellen!**



Rufeinheiten und Kabinenstandanzeigen

- alle Ruftaster (gegen Masse schaltend, gegen 12V/24V schaltend, Schließer, Öffner) mit Hinterleuchtung lassen sich ohne Aufwand an die INTEC-Aufzugsteuerung anschließen!
- alle Kabinenstandanzeigen (LCD, LED) lassen sich ohne Aufwand an die INTEC-Aufzugsteuerung anschließen!
- Kabinenstandanzeige mit BUS-Anschluss lassen sich bedingt ansteuern!



Frequenzumrichter

- **alle national und international eingesetzten Frequenzumrichter lassen sich ohne Aufwand an die INTEC-Aufzugsteuerung anschließen!**

Anschlussmöglichkeit:

CANopen

Digitale Ein- und Ausgänge, mit flexibler Parametrierbarkeit der Steuersignale!




Positionierung

- **5V / 12V und 24V Inkrementalgeber anschließbar**
- **Magnetschalter anschließbar**
- **verschiedene Absolutwertgeber anschließbar**
- **Absolutwertgeber direkt über CANopen anschließbar**



Wie erreicht die Steuerung diese hohe Flexibilität?

⇒ Durch die universell einsetzbare
Ein-Ausgabe-Platine **UEA**

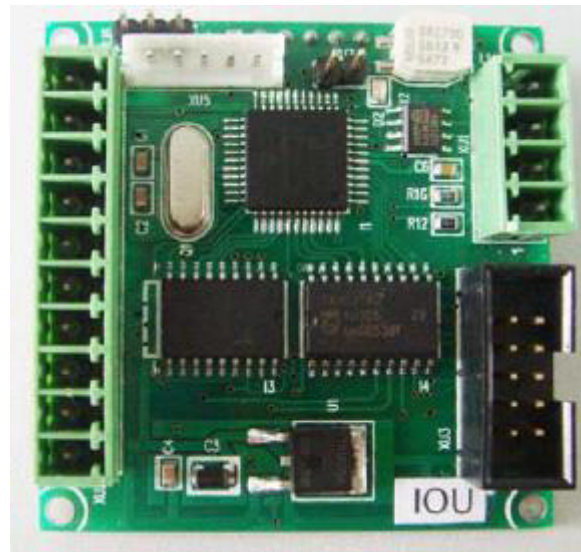

INTEC
Aufzugsteuerung

Was sind die Besonderheiten der UEA?

- An jedem Ort des Aufzuges einsetzbar => Hauptschaltschrank, Kabinendach, Fahrkorbtableau , Etagentableau!
- sämtliche Ein-Ausgänge frei parametrierbar!
- 12V und 24V High - und Low - Level – Eingänge-/Ausgänge!
- jeder Eingang kann mit Öffner oder Schließer beschaltet werden!
- jeder Ausgang kann als Öffner oder geschaltet werden!



Aufzugsteuerung

Umbau ohne großen Aufwand:

Die bisher umgebauten Steuerungstypen teilen wir Ihnen auf Anfrage mit!

**Grundsätzlich lassen sich alle Steuerungen umbauen.
Der Aufwand muss im Einzelfall geklärt werden.**

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.



Vorgehensweise:

1. Angebot anhand des alten Schaltplanes oder Ihrer Angaben
2. Erstellung eines vorläufigen Schaltplans
3. Lieferzeit: 1 bis 4 Wochen, bei Bedarf kurzfristiger
4. Umbau der Steuerung durch unser Fachpersonal;
Zeit: in der Regel max. 2...4 Tage
5. Erstellung des neuen exakten Schaltplans und der
Unterlagen zur Abnahme, Zeit: max. 2 Tage



Und so können Sie uns erreichen:

INTEC GmbH

Peter Zdun

Tel.: 034292 / 86245 oder 0163 / 5438107

Fax: 034292 / 86233

info@intecgmbh.com

www.intecgmbh.com

